

Metal d'Oberflex

"Metal d'Oberflex" est le regroupement des collection Metapal et Pure paper Metal
 "Metal d'Oberflex" is the combination of the "Metapal" and "Pure paper Metal" collections




Stratifié Metal
 Metal laminate

Caractéristiques / Characteristics

Disponibilités et Dimensions standards en mm (1) Availabilities and standard dimensions in mm (1)	NEW Natural brushed 404ISR (2) Bronze brushed 4045SR (2)	Mat incolore 4240	Brossé incolore 4151H Brossé teinté laiton 4152H Brossé teinté bronze 4155H Mat incolore 4140H	Brillant incolore 4070 Brillant teinté laiton 4071 Brillant teinté gris fumé 4074	Natural brushed 4041 Brass brushed 4042 Bronze brushed 4045 Inox brushed 4049 Champagne brushed 4051	Gun metal mill finish 721 Copper mill finish 722 Tin mill finish 723 Black mill finish 724 Tea mill finish 725	Gun metal glossy 726
Skin	-	3050 x 1270	-	2440 x 1220	3050 x 1270	3050 x 1220	-
Skin Scratch Resistant NEW	3050 x 1270	-	-	-	-	-	-
Cannelé	-	-	-	-	3050 x 1270	-	-
Cities	-	-	-	-	3050 x 1270	3050 x 1220	3050 x 1220
Croco	-	-	-	-	3020 x 1230	-	-
Dots	-	-	-	-	3050 x 1270	3050 x 1220	3050 x 1220
Drapa NEW	-	-	-	-	3050 x 1270	3050 x 1220	-
Fibra NEW	-	-	-	-	3050 x 1270	3050 x 1220	-
Gougé	-	-	-	-	3020 x 1230	-	-
Griffé NEW	-	-	-	-	3050 x 1270	-	-
Landscape	-	-	-	-	3050 x 1270	3050 x 1220	3050 x 1220
Lines	-	-	-	-	3050 x 1270	3050 x 1220	3050 x 1220
Martelé NEW	-	-	-	-	3020 x 1230	3050 x 1220	-
Mesh	-	-	-	-	3050 x 1270	3050 x 1220	3050 x 1220
Net	-	-	-	-	3050 x 1270	3050 x 1220	3050 x 1220
Platforms	-	-	-	-	3050 x 1270	3050 x 1220	3050 x 1220
Sablé	-	-	-	-	3020 x 1230	-	-
Scié NEW	-	-	-	-	3050 x 1270	-	-
Skarp NEW	-	-	-	-	3050 x 1270	3050 x 1220	-
Spine	-	-	-	-	3050 x 1270	3050 x 1220	3050 x 1220
Sticks	-	-	-	-	3050 x 1270	3050 x 1220	3050 x 1220
Strié	-	-	3050 x 1270	-	-	-	-
Stripes	-	-	-	-	3050 x 1270	3050 x 1220	3050 x 1220
Tabs	-	-	-	-	3050 x 1270	3050 x 1220	3050 x 1220
Till NEW	-	-	-	-	3050 x 1270	3050 x 1220	-

1: Formats portes et autres dimensions : sur demande / Door sizes and other dimensions : upon request
 2: SR = "Scratch Resistant", résistance à la rayure renforcée 2N / reinforced scratch-resistance 2N

Composition / Structure :

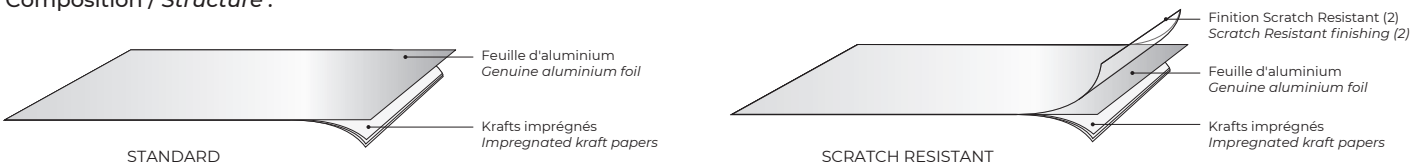

Epaisseur / Thickness : 9/10e à 15/10e mm selon le relief de chaque matrice. 9/10e à 15/10e mm according to the pattern.

Rayon de cintrage / Bending radius : 120 mm, sauf/except mill finish (ref. 721 to 725) et/and glossy (ref. 726) : 300 mm

Classement au feu / Fire rating : M1 standard, Bs1d0 or IMO sur demande on demand

Perforations acoustiques / Acoustic perforations : Skin et Skin SR, détails sur demande / Skin and Skin SR, details on demand.

Tolérances dimensionnelles / Dimensional tolerances : 3 mm/m. Voir le guide d'installation / See installation guide