


Couleurs Anti-Fingerprint




Anti fingerprint



Soft to touch




Ultra-matt surface
no reflection



Abrasion
resistant



Scratch
resistant




Non-stick properties
Easy to clean

Stratifié décoratif à haute pression (HPL) avec finition digitales anti-fingerprint d'Oberflex. Couleur mate, surface extra lisse. Avec un toucher très doux, ce revêtement offre des propriétés antiadhésifs qui facilitent l'entretien et le nettoyage.

Technique de produit en raison de sa résistance de surface extrême (conforme aux exigences de la norme FR 438).

Composition

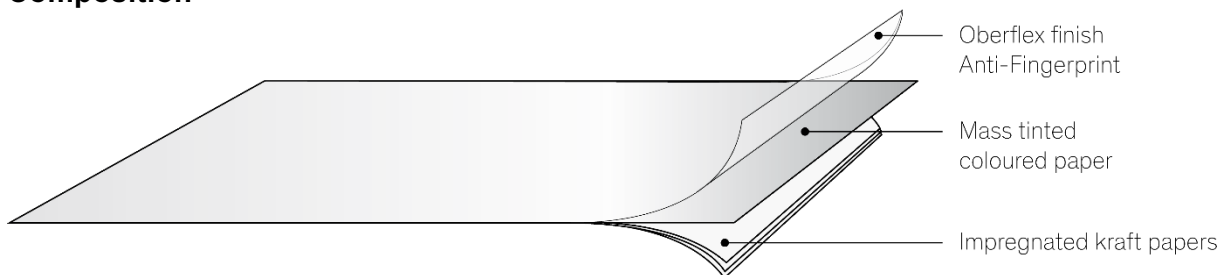

Couleurs disponibles : 25 couleurs, NF 001 à NF 026

Finition : Mat, anti-fingerprint

La dimension standard : 3050 x 1270

Autres dimensions sur demande :

- ✓ 2150 x 950 mm
- ✓ 2520 x 950 mm
- ✓ 2520 x 1270 mm
- ✓ 2150 x 1270 mm
- ✓ 3050 x 950 mm

Épaisseur : 0.8 mm

Bandes de bord assorties : ABS de 1 mm d'épaisseur, 25 couleurs

Également disponible dans les panneaux acoustiques Obersound : Oui

Indice de feu : M1, Bs2d0 Ou L'OMI à la demande

Résistance aux rayures : 5N (newton)

Résistance à l'abrasion : 850 visites guidées (taber de test ASTM D-4060)

Contact alimentaire : Conforme au règlement 1935/2004 du Parlement européen

Résistance aux produits chimiques : Conforme à LA 438 + test de résistance chimique

Flexion : 200 mm de rayonne

Disponibilité :

- ✓ Stratifiés prêts à l'emploi provenant de l'inventaire
- ✓ Panneaux laminés sur demande
 - MDF
 - Panneaux de particules

Installation :

Les panneaux anti-empreintes digitales de couleur sont traités et collés de la même manière et sur les mêmes substrats que tous les panneaux stratifiés; se reporter aux normes NF T 54-320.